



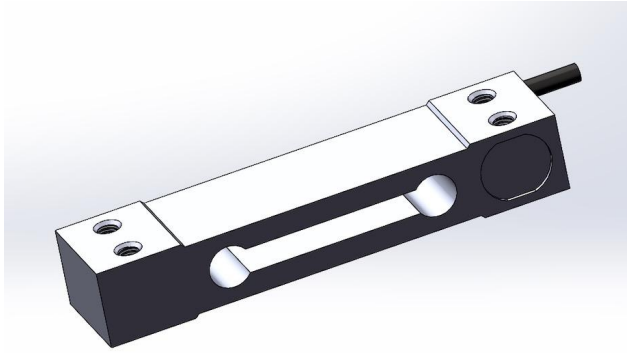

主要特点/Features



- 单点式
- 优质铝合金材质
- 高精度
- 高稳定性
- 安装简便、快速
- 适用于邮资秤、包装秤、小型料斗秤、台秤等

尺寸 Dimensions in mm:

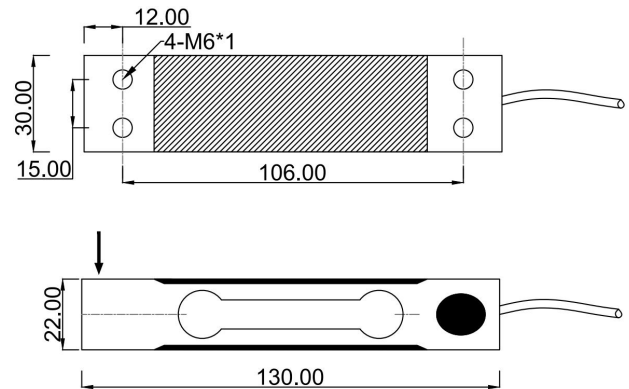

大于 50kg 的传感器尺寸 30mm 处为 40mm

接线/Wiring diagram:

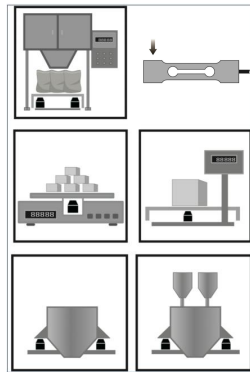

技术指标/Specifications

额定容量/Rated Capacity	3、5、6、10、15、20、30、40、50、60、100、120kg
精度等级/Accuracy level	C2 (LC601)、C3 (LC601A)
综合误差/Comprehensive error	±0.02%FS (LC601)、±0.017%FS (LC601A)
输出灵敏度/Rated output	2.0±0.2mV/V
零点平衡/Zero balance	±1.5%FS (LC601)、±1.0%FS (LC601A)
蠕变 (30 分钟) Creep (30 minutes)	±0.03%FS (LC601)、±0.017%FS (LC601A)
补偿温度范围/Comp.Temp.	-10℃~40℃
工作温度范围/Working Temp. Range	-20℃~60℃
零点温度影响/Temp. Effect on zero	±0.03%FS/10℃ (LC601)、±0.017%FS/10℃ (LC601A)
灵敏度温度影响/Temp. Effect on output	±0.02%FS/10℃ (LC601)、±0.014%FS/10℃ (LC601A)
输入阻抗/Input impedance	405±10Ω
输出阻抗/Output impedance	350±3Ω
绝缘阻抗/Insulation impedance	5000MΩ/DC100V
推荐激励电压/Recommended excitation	9~12Vdc
安全过载/Safe overload	120%FS
极限过载/Ultimate Overload	150%FS
材质/Material	铝合金/Aluminum alloy
电缆线规格/Cable specification	φ3mm, 四芯屏蔽电缆线/4-wire shielded cable ,42cm
防护等级/Protection level	IP65
认证/Authentication	CE、RoHS
电子数据/TEDS	可选/Optional