
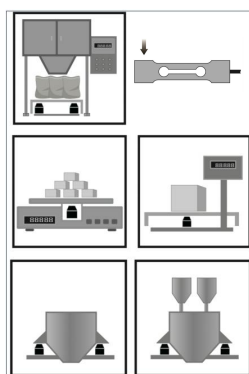



要特点/Features

- 单点式
- 优质铝合金材质
- 高精度
- 高稳定性
- 安装简便、快速
- 适用于邮资秤、包装秤、小型料斗秤、台秤等

接线/Wring diagram:

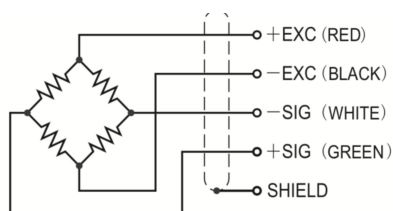

尺寸 Dimensions in mm:

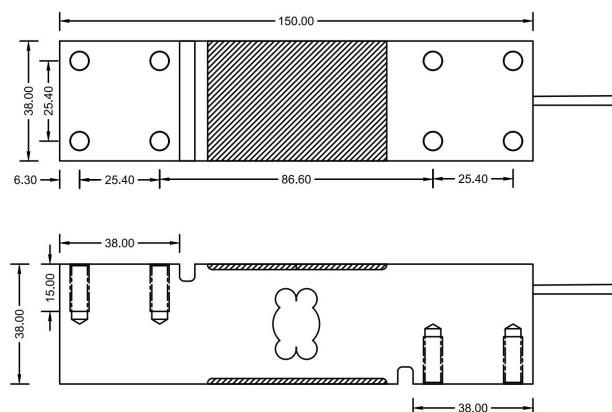

LC610AC 可替代HBM PW10

技术指标/Specifications

额定容量/Rated Capacity	50、60、100、150、200、250、300、500kg
精度等级/Accuracy level	C3
综合误差/Comprehensive error	±0.02%FS
输出灵敏度/Rated output	2.0±0.2mV/V
零点平衡/Zero balance	±1.0%FS
蠕变（30 分钟）Creep (30 minutes)	±0.02%FS
补偿温度范围/Comp.Temp.	-10℃~40℃
工作温度范围/Working Temp. Range	-20℃~60℃
零点温度影响/Temp. Effect on zero	±0.02%FS/10℃
灵敏度温度影响/Temp. Effect on output	±0.02%FS/10℃
输入阻抗/Input impedance	405 ±10Ω
输出阻抗/Output impedance	350 ±3Ω
绝缘阻抗/Insulation impedance	2000MΩ
推荐激励电压/Recommended excitation	9~12VDC
安全过载/Safe overload	150%FS
极限过载/Ultimate Overload	200%FS
材质/Material	铝合金/Aluminum alloy
电缆线规格/Cable specification	5mm, 四芯屏蔽电缆线/4-wire shielded cable
防护等级/Protection level	IP66
认证/Authentication	CE、RoHS
电子数据/TEDS	可选/Optional