



接线/Wiring diagram:

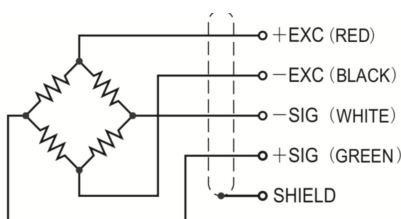

主要特点/Features

- 波纹管悬臂梁式
- 不锈钢材质
- 高精度
- 高稳定性
- 安装简便、快速
- 适用于配料秤、包装秤、小型料斗秤、皮带秤等

尺寸 Dimensions in mm:

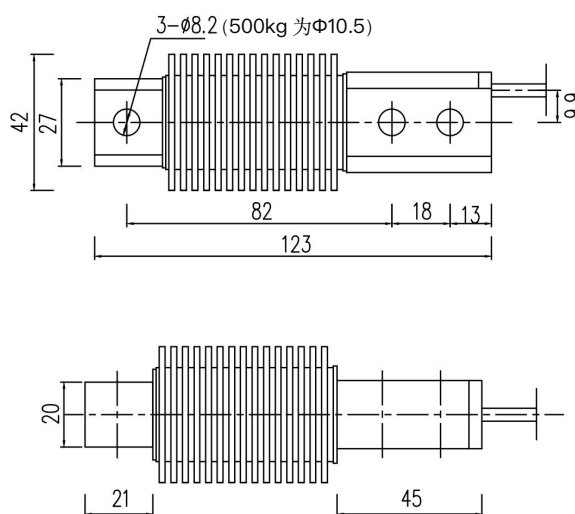

技术指标/Specifications

可替代 HBM Z6

额定容量/Rated Capacity	5、10、20、30、50、75、100、200、500kg
精度等级/Accuracy level	0.05%、C3
综合误差/Comprehensive error	±0.02%FS
输出灵敏度/Rated output	2.0±0.2mV/V
零点平衡/Zero balance	±1.0%FS
蠕变（30 分钟）Creep (30 minutes)	±0.023%FS
补偿温度范围/Comp.Temp.	-10℃~40℃
工作温度范围/Working Temp. Range	-20℃~60℃
零点温度影响/Temp. Effect on zero	±0.02%FS/10℃
灵敏度温度影响/Temp. Effect on output	±0.02%FS/10℃
输入阻抗/Input impedance	405 ±10Ω
输出阻抗/Output impedance	350 ±3Ω
绝缘阻抗/Insulation impedance	5000MΩ
推荐激励电压/Recommended excitation	9~12VDC
安全过载/Safe overload	150%FS
极限过载/Ultimate Overload	200%FS
材质/Material	不锈钢/stainless steel
电缆线规格/Cable specification	6mm, 四芯屏蔽电缆线/4-wire shielded cable
防护等级/Protection level	IP67
认证/Authentication	CE、RoHS
电子数据/TEDS	可选/Optional