
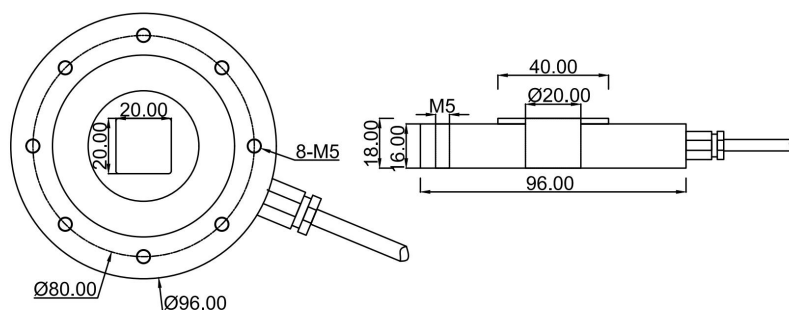


## 主要特点/Features

- 静态扭矩测量
- 中低量程，正反方向可测
- 高稳定性
- 安装简便、尺寸小
- 适用静态和非 360 度连续旋转扭矩的测量

## 尺寸 Dimensions in mm:

## 接线/Wiring diagram:

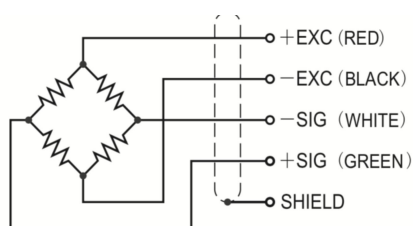

## 技术指标/Specifications

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 额定容量/Rated Capacity            | 0 ~ 500N.m                           |
| 精度等级/Accuracy level            | 0.5%FS                               |
| 综合误差/Comprehensive error       | ±0.5%FS                              |
| 输出灵敏度/Rated output             | 1 ~ 2.0 ±0.2mV/V                     |
| 零点平衡/Zero balance              | ±1.5%FS                              |
| 蠕变 (30 分钟) Creep (30 minutes)  | ±0.5%FS                              |
| 补偿温度范围/Comp.Temp.              | -10℃~40℃                             |
| 工作温度范围/Working Temp. Range     | -20℃~60℃                             |
| 零点温度影响/Temp. Effect on zero    | ±0.5%FS/10℃                          |
| 灵敏度温度影响/Temp. Effect on output | ±0.5%FS/10℃                          |
| 输入阻抗/Input impedance           | 380 ; 700±10Ω                        |
| 输出阻抗/Output impedance          | 350 ; 700±3Ω                         |
| 绝缘阻抗/Insulation impedance      | ≥5000MΩ                              |
| 推荐激励电压/Recommended excitation  | 9~12VDC                              |
| 安全过载/Safe overload             | 120%FS                               |
| 极限过载/Ultimate Overload         | 150%FS                               |
| 材质/Material                    | 不锈钢/Stainless steel                  |
| 电缆线规格/Cable specification      | 2.5mm, 四芯屏蔽电缆线/4-wire shielded cable |
| 防护等级/Protection level          | IP65                                 |
| 认证/Authentication              | CE、RoHS                              |
| 电子数据/TEDS                      | 可选/Optional                          |