







主要特点/Features

- 非接触式动态扭矩测量
- 低量程，正反方向可测
- 高稳定性
- 安装简便、双轴连接
- 适用静态或动态 360 度连续旋转扭矩的测量
- 适用与转速低于 8000rpm/min

尺寸 Dimensions in mm:

输出信号/Output signal:

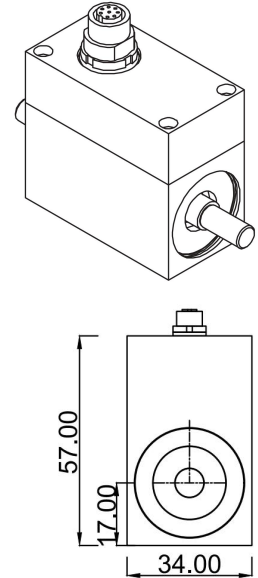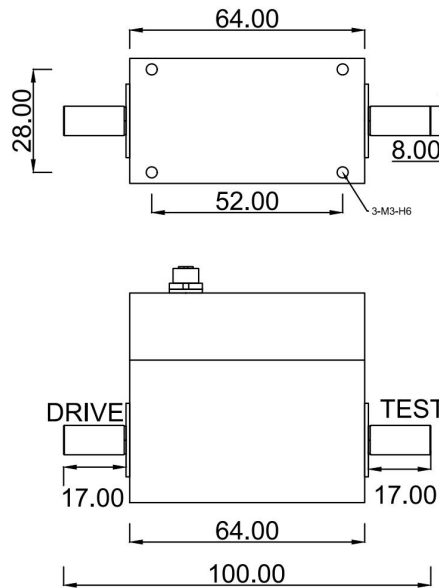

技术指标/Specifications

额定容量/Rated Capacity	0.1 ~ 5N.m
精度等级/Accuracy level	0.1%; 0.2%FS
扭矩输出/Torque output	5 ~ 15kHz; 4 ~ 20mA; $\pm 10V$; RS485
转速输出/rpm output	0 ~ 30kHz; 4 ~ 20mA; 0 ~ 10V
蠕变 (30 分钟) Creep (30 minutes)	$\pm 0.1\%FS$
补偿温度范围/Comp.Temp.	-10°C~60°C
工作温度范围/Working Temp. Range	-20°C~80°C
零点温度影响/Temp. Effect on zero	$\pm 0.05\%FS/10^{\circ}C$
灵敏度温度影响/Temp. Effect on output	$\pm 0.05\%FS/10^{\circ}C$
推荐激励电压/Recommended excitation	9~32VDC
安全过载/Safe overload	150%FS
极限过载/Ultimate Overload	200%FS
材质/Material	不锈钢/Stainless steed
电缆线规格/Cable specification	8 芯屏蔽电缆线/5-wire shielded cable 5m
防护等级/Protection level	IP65
认证/Authentication	CE、RoHS
CAN 总线/CANOPEN	CANOPEN 可选