





主要特点/Features

- 低尺寸轮幅式
- 合金钢/不锈钢材质
- 动态响应快
- 中空设计、抗偏载强
- 适用于冲击力检测、装配、冶金粉末行业等领域

尺寸 Dimensions in mm:

接线/Wiring diagram:

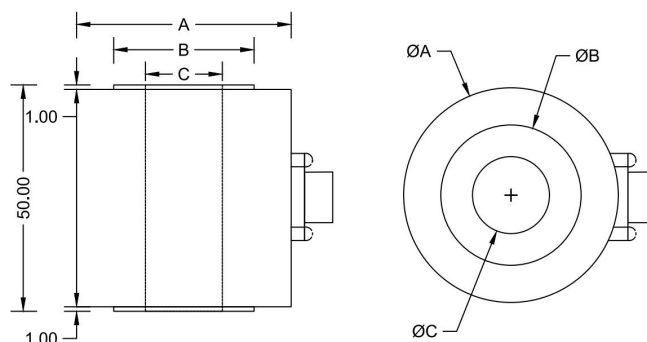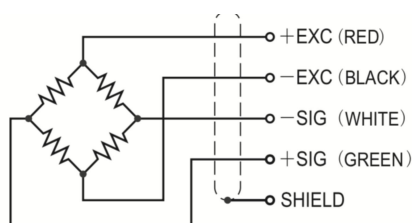

尺寸/量程/KN	120	180	220	260	330	400
A	47.4	58.4	62.4	66.4	72.4	74.4
B	31	38	42	44	51	53
C	17	22	24	26	29	32

技术指标/Specifications

额定容量/Rated Capacity	120KN~400KN
精度等级/Accuracy level	0.5%FS
综合误差/Comprehensive error	±0.5%FS
输出灵敏度/Rated output	1.5~2.0 ±0.2mV/V
零点平衡/Zero balance	±1.5%FS
蠕变（30 分钟）Creep (30 minutes)	±0.5%FS
补偿温度范围/Comp.Temp.	-10℃~40℃
工作温度范围/Working Temp. Range	-20℃~60℃
零点温度影响/Temp. Effect on zero	±0.1%FS/10℃
灵敏度温度影响/Temp. Effect on output	±0.1%FS/10℃
输入阻抗/Input impedance	380 ±10Ω/ 730 ±10Ω
输出阻抗/Output impedance	350 ±3Ω/ 700 ± 3Ω
绝缘阻抗/Insulation impedance	≥5000MΩ
推荐激励电压/Recommended excitation	5~12VDC
安全过载/Safe overload	150%FS
极限过载/Ultimate Overload	200%FS
材质/Material	合金钢/Alloy steel construction
电缆线规格/Cable specification	5mm, 四芯屏蔽电缆线/4-wire shielded cable
防护等级/Protection level	IP65
认证/Authentication	CE、RoHS
电子数据/TEDS	可选/Optional